

DE
RU
CZ

FI - Schutzschalter 16 - 63A

Устройство защитного отключения 16 - 63A


Proudové chrániče 16 - 63A



WARNUNG: Anschluß und Montage dürfen nur durch einen Elektrofachmann durchgeführt werden.

Предупреждение: Установка и монтаж прибора должны проводиться только квалифицированными специалистами.


Varování: instalaci musí provést kvalifikovaná osoba.




Sicherungen oder LS - Schalte.
Предохранители или
автоматические выключатели.

14 mm max.
14 mm макс.
14 mm max.

Pojistka nebo jistič.



16 mm²



FI - Schutzschalter.
Устройство защитного отключения.
Proudový chránič.




25 mm²

Kontaktstellungsanzeige.


Индикация положения контактов.

Ukazatel polohy kontaktů.

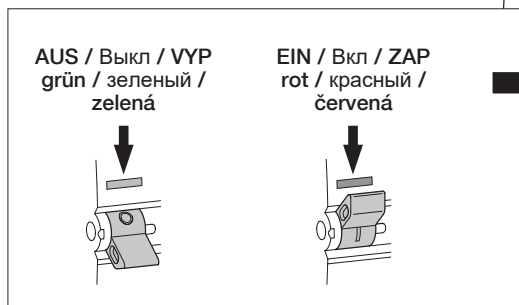

AUS / Выкл / VYP
grün / зеленый /
zelená


EIN / Вкл / ZAP
rot / красный /
červená



Anschluß 1 Phasig (L+N) oder 3 Phasig (3L ohne N).


Соединения 1-фазное (L+N) или 3-фазное (3L без N).

Připojení 1-fázové (L+N) nebo 3-fázové (3L bez N).




30 mA

Forbidden for 30 mA



TEST und FI - Fehlerstromanzeige: Test-Taste, halbjährlich drücken FI - Schutzschalter muß auslösen.

Проверка и индикация тока утечки: раз в полгода нажимать проверочную кнопку "TEST" - должно происходить расцепление УЗО. TEST a ukazatel poruchy: zmáčknout tlačítko TEST každých 6 měsíců, chránič musí vybavit

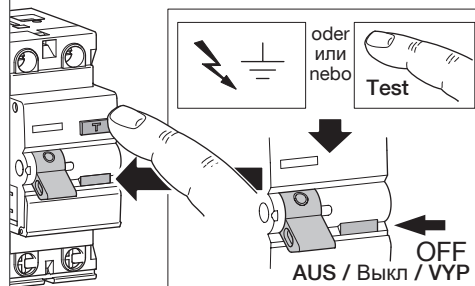

Kurzschlußfestigkeit des FI mit Vorsicherung oder LSSchalter (siehe Hager Hauptkatalog).

Номинальный условный ток короткого замыкания УЗО с предохранителем или автоматическим выключателем (см. главный каталог фирмы Hager).



Garantie

24 Monate gegen Material- und Fabrikationsfehler, ab Fertigungsdatum. Fehlerhafte Geräte sind dem üblichen Großhändler auszuhändigen. Die Garantie kommt nur zum Tragen, wenn das Rücksendeverfahren über Installateur und Großhändler gewahrt wurde, und wenn nach Begutachtung durch unsere Abteilung Qualitätsprüfung kein Fehler infolge unsachgemäßen Einbaus und/oder kunstregelwidriger Anwendung festgestellt wurde. Etwaige Anmerkungen zur Erläuterung des Fehlers sind dem Gerät beizufügen.



Гарантия

24Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материалов и сборки в течение 24 месяцев после даты изготовления. Неисправные приборы должны быть возвращены оптовому продавцу. Гарантийные обязательства наступают только после взаимной переписки с торговой и монтажной фирмами и в том случае, если наша служба качества не установила, что причина дефекта заключается в ненадлежащем техническом обслуживании или нарушении норм эксплуатации. Целесообразно сопровождать рекламации сообщениями о возможных причинах возникших неисправностей.



Защита от пыли

Если степень защиты щита менее IP5x, то в случае проведения работ поблизости убедиться, что электроустановка защищена от пыли.

Koordinační tabulka zkratové odolnosti při použití jističů nebo pojistek (viz. hlavní katalog).



Záruka

24 měsíců od data výroby na materiál a výrobní závady. Při výrobních závadách musí být výrobek předložen prodejci s uvedením závady, která se na výrobku vyskytuje.



Ochrana proti prachu



Nemá-li rozvaděč krytí IP5x a v jeho okolí probíhají stavební práce, je nutné se ujistit, že je přístroj chráněn proti prachu.





Schutz gegen Staub

Im Falle von Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagen, stellen sie bitte sicher, dass die Anlage gegen Staub geschützt ist, wenn sie nicht der Schutzklasse IP5x entspricht.


Anschluß Beispiel 1.
Соединение Пример 1.
Příklad zapojení 1.

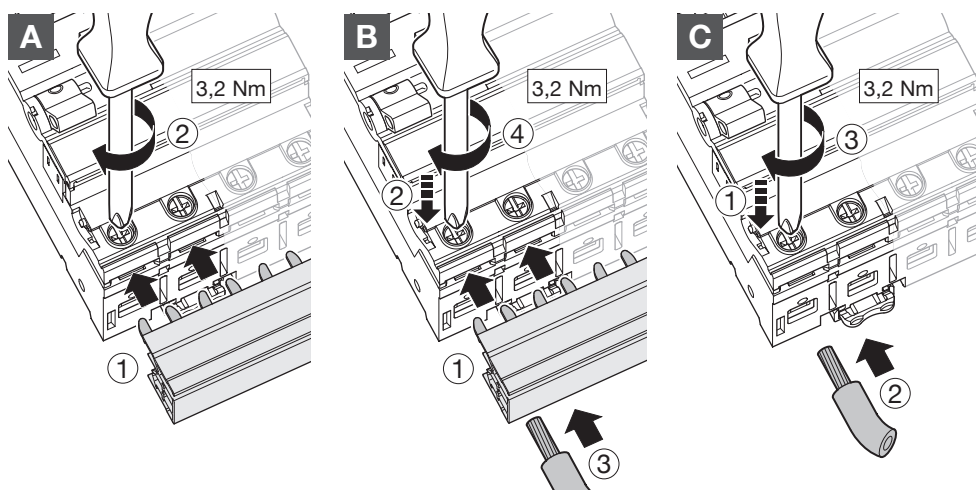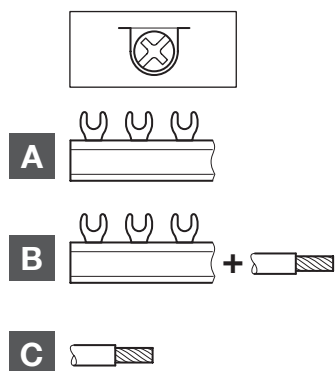


Anschluß Beispiel 2.
Соединение Пример 2.
Příklad zapojení 2.

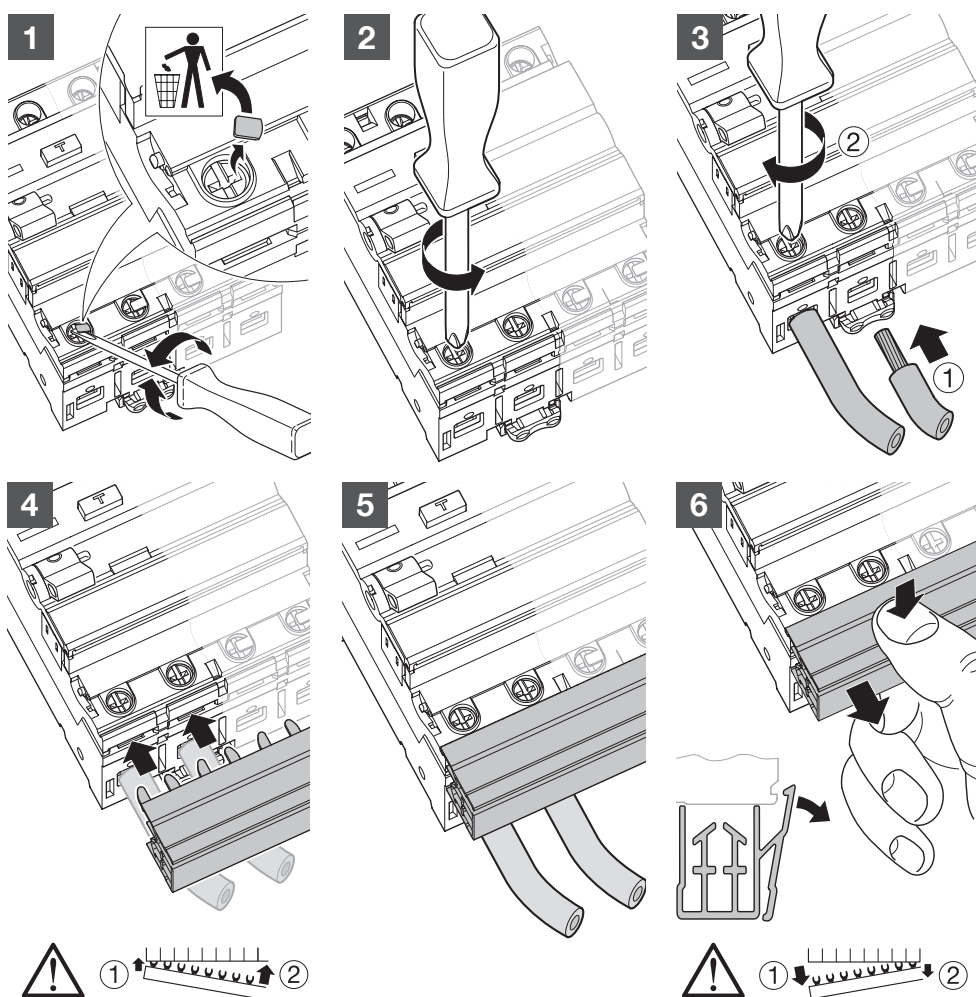

Gerätebeschriftung.
Маркировка прибора.
Popis zařízení.

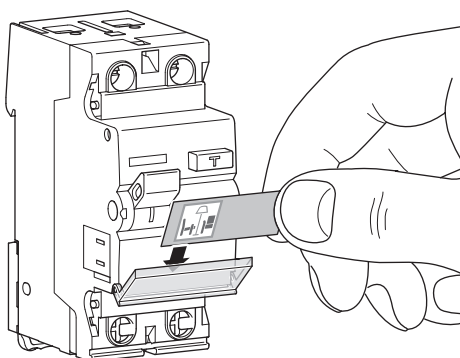

Klemmenabdeckung.
Крышка для клемм.
Kryt svorek.

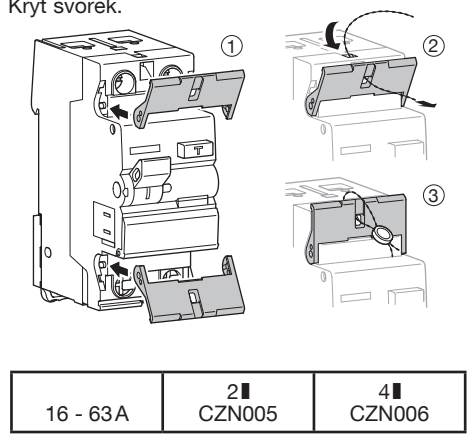

Zubehör: Hilfsschalter/Signalkontakt, Auslöser und Absperrvorrichtung, siehe Hager Hauptkatalog.

Принадлежности: блок-контакт/сигнальный контакт, расцепитель и блокирующее устройство, см. главный каталог фирмы Hager.

Пříslušenství: pomocný kontakt / signální kontakt, spoušť a plombovatelná krytka viz hlavní katalog.