




RENO PROFI



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- vhodné na nasvětlení vnitřních a venkovních prostor
- velká mechanická odolnost
- vestavné napájení LED CCD
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- pětiletá záruka na celé svítidlo

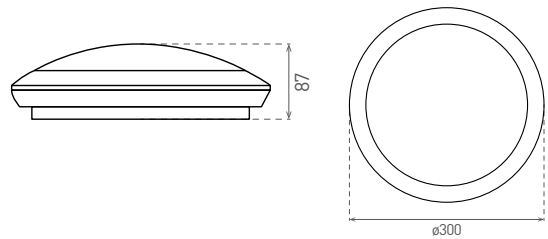



NEUTRAL
WHITE



RENO PROFI W 16W NW	GXPR080	8592660117539	bilá	16	1200	neutrální bílá	4000K	≥80	1	1/5
RENO PROFI W 22W NW	GXPR076	8592660121468	bilá	22	1700	neutrální bílá	4000K	≥80	1	1/5



RENO PROFI HF DIMMABLE

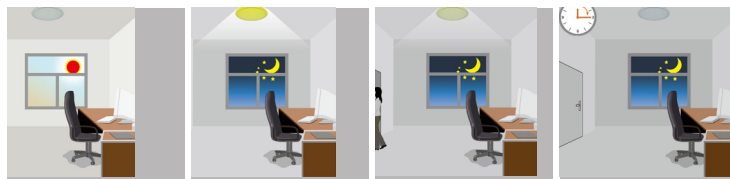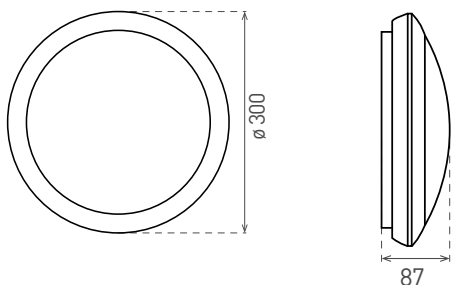

- SVÍTIDLO LED SMD HF DIMMABLE
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- vhodné na osvětlení vnitřních a venkovních prostor
- velká mechanická odolnost
- světelný výkon v pohotovostním režimu (10%/20%)
- obsahuje regulovatelné mikrovlnné čidlo pohybu
- možnost regulace pomocí DIP přepínače:
 - rozsah detekce pohybu (Detection Range)
 - doba maximálního světelného výkonu v přítomnosti 100% (Hold Time)
 - nastavení (noc/den) (Daylight Sensor)
 - doba světelného výkonu v nepřítomnosti 10%/20% [STBY]
 - nastavení světelného toku v pohotovostním režimu (STBY%)
- pětiletá záruka na celé svítidlo



Detection Range	Hold Time	Daylight Sensor	STBY	STBY%
1	2 3	4 5	6 7	8
100%	10S	2000Lux	0S	10%
50%	90S	50Lux	30S	20%
	3min	15Lux	10min	
	10min	5Lux		

A) Detection Range


- Nastavení citlivosti senzoru (vzdálenost pohybu, který senzor spíná v rádiu 120°)
- Pokud dip 1 nepřepnete, je citlivost snímání čidla maximální 100% (15 metrů)
- Přepnutím dipu snížíte citlivost snímání čidla na 50%

B) Hold time

- Nastavení času, jak dlouho má být svítidlo sepnuté na plný výkon (10 sekund - 10 minut)
- Pokud dipy 2 a 3 nepřepnete, je čas přechodu, když svítidlo neregistruje pohyb na světelný mezistupeň 10 sekund. Pokud nemáte mezistupeň aktivován, dojde k vypnutí svítidla.
- Pokud dip 2 přepnete, je čas přechodu, když svítidlo neregistruje pohyb na světelný mezistupeň 90 sekund. Pokud nemáte mezistupeň aktivován, dojde k vypnutí svítidla.
- Pokud dip 3 přepnete, je čas přechodu, když svítidlo neregistruje pohyb na světelný mezistupeň 3 minuty. Pokud nemáte mezistupeň aktivován, dojde k vypnutí svítidla.
- Přepnutím dvou dipů 2 a 3 je čas přechodu, když svítidlo neregistruje pohyb na světelný mezistupeň maximální 10 minut. Pokud nemáte mezistupeň aktivován, dojde k vypnutí svítidla.

C) Daylight Sensor

- Nastavení spínání senzoru v závislosti na okolním osvětlení prostoru (spíná ve dne - 5 Lux)
- Pokud dipy 4 a 5 nepřepnete, je citlivost snímání čidla maximální 2000lx, což znamená, že svítidlo spíná za denního světla.
- Přepnutím dipu 4 snížíte citlivost snímání čidla pod 50lx. Svítidlo spíná, pokud se setmí pod hodnotu 50 luxů.
- Přepnutím dipu 5 snížíte citlivost snímání čidla pod 15lx. Svítidlo spíná, pokud se setmí pod hodnotu 15 luxů.
- Přepnutím dvou dipů 4 a 5 snížíte citlivost snímání čidla na minimum. Svítidlo spíná, pokud se setmí pod hodnotu 5 luxů.

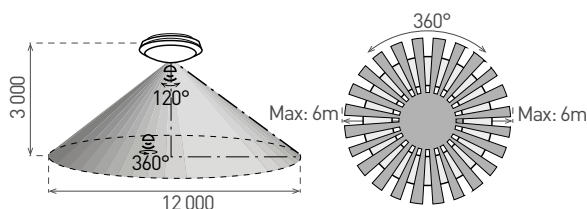


D) STBY (Stand-by Period)


Nastavení času, jak dlouho má být svítidlo sepnuté v DIM režimu světelného mezistupně [0 - nekonečno]. Pokud dipy 6 a 7 nepřepnete, není aktivován světelný mezistupeň (DIM režim). Svítidlo vypíná z plného světelného výkonu. Čas vypnutí je závislý na nastavení dipů 2 a 3. Přepnutím dipu 6 po uplynutí 30 sekund, kdy svítidlo stále neregistruje pohyb, svítidlo ze světelného mezistupně vypne. Přepnutím dipu 7 po uplynutí 10 minut, kdy svítidlo stále neregistruje pohyb, svítidlo ze světelného mezistupně vypne. Přepnutím dvou dipů 6 a 7 nastavíte nekonečný čas. Svítidlo se ze světelného mezistupně nevypne, ale svítí stále.

E) STBY% (Stand-by luminous flux %)

Nastavení světelného toku svítidla v DIM režimu. Pokud dip 8 nepřepnete, je světelný tok svítidla v DIM režimu 10%. Přepnutím dipu 8 zvýšíte světelný tok svítidla v DIM režimu na 20%. Uváděné hodnoty je potřeba brát vždy s určitou tolerancí v závislosti na podmínkách použití.



NEUTRAL WHITE



Logo	Model	EAN	Color	W	lm	Color CCT	Tc CCT	Ra CRI	kg	Box
	RENO PROFI W 16W HF NW DIM	GXPR081 8592660117546	bílá	16	1200	neutrální bílá	4000K	≥80	1	1/5
	RENO PROFI W 22W HF NW DIM	GXPR085 8592660118925	bílá	22	1700	neutrální bílá	4000K	≥80	1	1/5