





## VIRGO PROFI



- LED SVÍTIDLO
- těleso svítidla: galvanizovaná ocel s práškovým nástřikem, odolná vůči korozi
- difuzor: vysoce účinný optický systém z PC materiálu
- instalace do závěsných podhledů
- s doplňujícím příslušenstvím je možná montáž do sádkartonu, přisazení nebo zavěšení na lanka
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla typu T5
- činitel oslnění UGR<19

- standardní odchylka korespondence barev SDCM<3
- součástí CCD flicker-free napájecí zdroj
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo

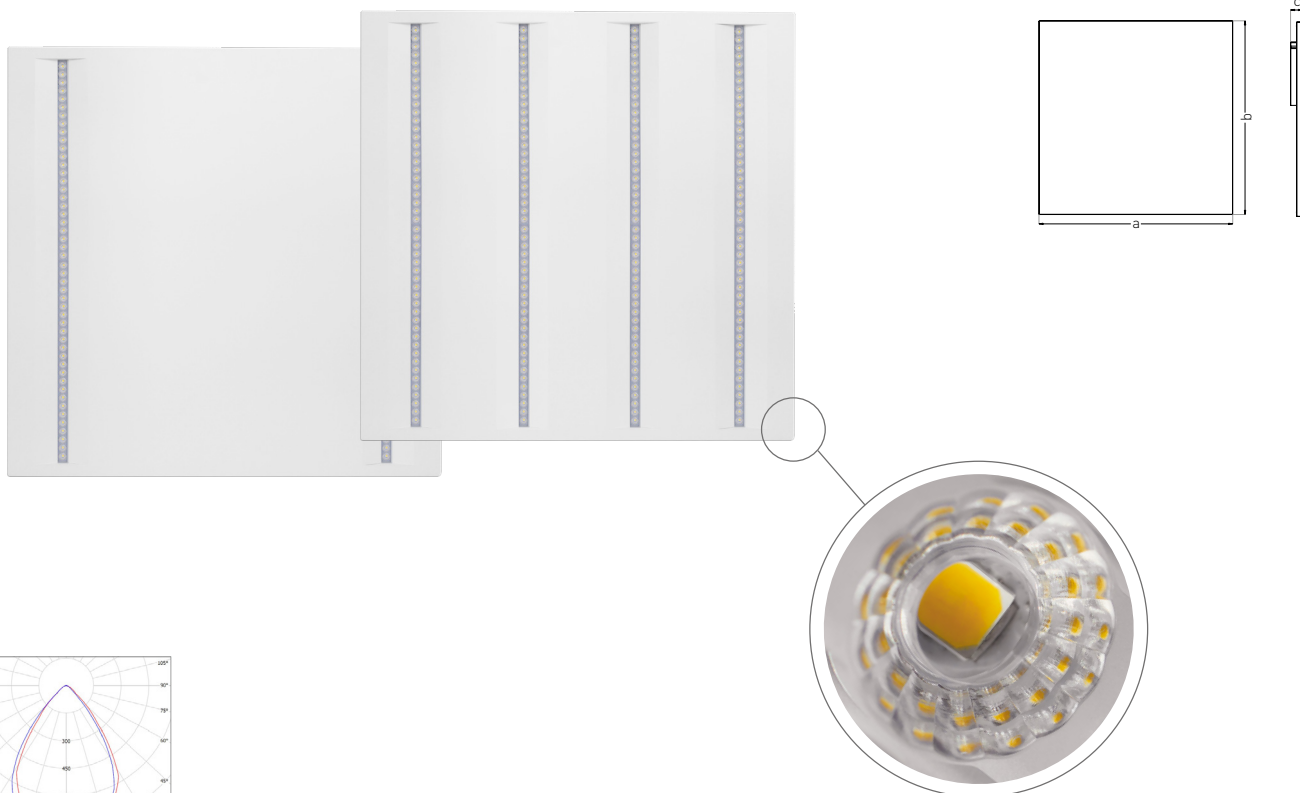

NEUTRAL WHITE

220-240V~50/60Hz IP20 90° 50 000 25 000 Pf (λ) ≥0,9 1/5 CE RoHS

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	
VIRGO PROFI 36W N2B NW	GXPR002	8592660122779	36	4250	neutrální bílá	4000K	≥80	597	597	37	2,90	
VIRGO PROFI 45W N4B NW	GXPR062	8592660122809	45	4800	neutrální bílá	4000K	≥80	597	597	37	3,40	

## VIRGO PROFI - ACCESSORIES

			EAN	MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VIRGO PROFI
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116		bílý rám pro přisazenou montáž svítidel
ROPES VIRGO PROFI	GXLS391	8592660118123		nastavitelná větvená ocelová lanka (2ks) pro závěsnou montáž
CLIPS VIRGO PROFI	GXLS392	8592660118130		nerozové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádkartonu