



LED VIRGO - 5



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



50 000

ON
OFF
25 000

Pf (λ)
≥0,9

kg
3,60




1/5



RoHS

NEUTRAL
WHITE

- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polystyrén (PS)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do závěsných podhledů, možnost přisazení nebo zavěšení na lanka
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD flicker-free napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- pětiletá záruka na celé svítidlo

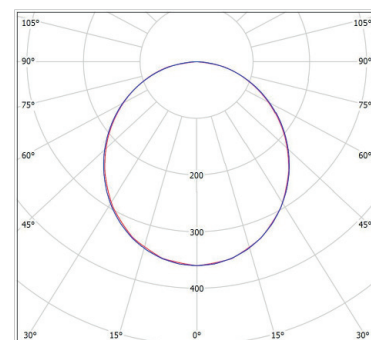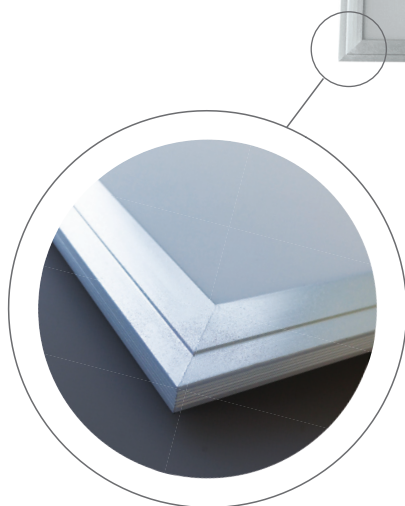

LED 40W ▶ \geq D4x18W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$
LED VIRGO-5 840 40W	GXLS250	8592660114163	40	3950	neutrální bílá	4200K	>80	595	595	12